


TADIRAN VRF BOX LOW

יחידות פנימיות נסתרות לזריקת אוויר ישירה • משאבת ניקוז אינטגרלית מובנית • שלט רחוק ידידותי בעברית • אפשרות ליניקת אוויר אחורית או תחתונה

VRF BOX LOW 30	VRF BOX LOW 22	VRF BOX LOW 16	VRF BOX LOW 11	יחידות	נתונים טכניים
24,000	18,000	12,000	9,000	BTU/H	קירור
7,100	5,300	3,500	2,500	W	
27,295	19,450	13,140	9,550	BTU/H	חימום
8,000	5,700	3,850	2,800	W	
9,690-29,070	7,160-21,700	4,780-14,230	3,580-10,920	BTU/H	קירור
2,840-8,520	2,100-6,360	1,400-4,200	1,050-3,200	W	
10,920-32,755	7,780-23,380	5,250-15,870	3,820-11,500	BTU/H	חימום
3,200-9,600	2,280-6,850	1,540-4,650	1,120-3,360	W	
3/8" - 5/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 3/8" (****)		inch	קוטר צנרת בין יחידות
1,100 x 200 x 615	900 x 200 x 615	700 x 200 x 615	700 x 200 x 615	mm	מידות (עומק x גובה x רוחב)
600	500	350	300	cfm	ספיקת אוויר גבוהה
35	30	25	25	Pa	לחץ סטטי חיצוני מקסימלי
42/40/38	42/40/38	40/38/36	37/36/34	db (A)	רמת רעש H/M/L (pressure)
6	6	6	6	A	גודל נתיך

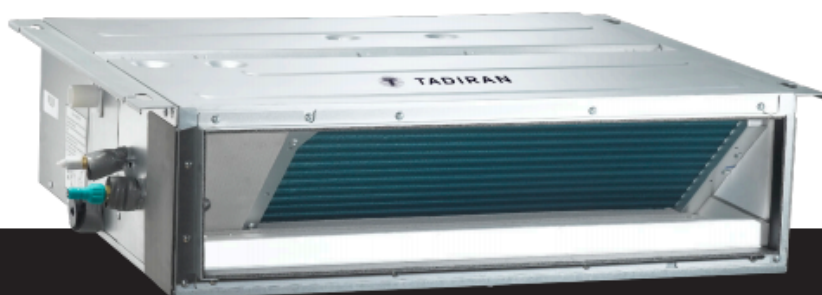

(*) כל היחידות הפנימיות מסופקות עם כבל זינה
 (**) היחידות מסופקות עם שלט רחוק אלחוטי ובקר קירי
 (***) היחידות מכילות משאבת ניקוז מובנית
 (****) אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן
 (*****) מתאמי צנרת מ- 3/8 ל- 1/2 בקופסת החלוקה
 הנתונים אינם מחליפים יועץ מיזוג אוויר

